

RAVAS RWB DE

Belki ważące

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM


RAVAS RWB DE składa się z dwóch oddzielnych, ruchomych belek ważących. Posiada niezwykle solidną konstrukcję, która jest praktycznie niezniszczalna. Pomimo solidnego wyglądu belka jest lekka i łatwa do przenoszenia.

System ważenia charakteryzuje się dużą dokładnością z maksymalnym błędem 0,1% nałożonej masy. Oprócz standardowych wymiarów na zamówienie oferujemy inne wymiary.

WSKAŹNIKI RAVAS

RAVAS RWB DE może być dostarczony z różne typy wskaźników RAVAS. Każdy wskaźnik ma swoje własne specyficzne funkcje i może być używany w różnych aplikacjach. Wskaźniki RAVAS zostały opracowane specjalnie dla aplikacji mobilnych. W związku z tym mają solidną konstrukcję i są odporne na wstrząsy i wibracje. RAVAS wskaźniki są bardzo kompaktowe dzięki zastosowaniu technik SMD. Wszystkie wskaźniki są pyłoszczelne i wodoodporne zgodnie z normą IP65, w ten sposób umożliwiając użytkowanie na otwartej przestrzeni.

Dostępne z różnymi rodzajami wskaźników

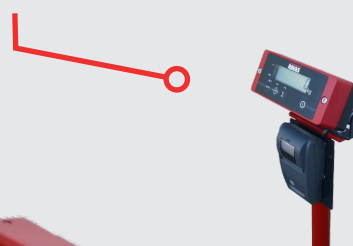

Standardowe wymiary
i na żądanie



STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Pojemność ważenia 2.000 kg
- Wielozakresowa: 0,2/0,5/1 kg
- Maksymalny błąd 0,1% zastosowanej masy
- Zdolność przeciążeniowa ogniwa obciążnikowego 50%
- Funkcjonalność zależna od wybranego wskaźnika (patrz odpowiednia karta specyfikacji)
- Klasa ochrony dla wskaźnika IP65. Zabezpieczenie czujników wagowych i okablowania IP67
- Zabezpieczone kable i złącza
- Wyposażona w gumowe wsporniki
- Zasilanie: 230 V.
- Kolor: czerwony (RAL 3000)

OPCJE DODATKOWE DLA WSKAŹNIKA

- Mniejsza podziałka dla dokładniejszego wskazania (o zmniejszonej pojemności)
- Legalizacja OIML klasa III, certyfikat T2938
- Wersja przeciwybuchowa strefa I; certyfikat ATEX
- Drukarka termiczna lub matrycowa w oddzielnej
- Transfer danych do urządzeń wyposażonych w technologię Bluetooth® lub z systemem kart danych do przechowywania danych ważenia


OPCJE WAŻENIA BELEK

- Ruchoma belka ważąca w kształcie litery U (model **RWB ND****)
- Statyw
- Pojemność 4000 kg
- Wzmocniona płyta, do aktualizacji do platformy
- Wersja ze stali nierdzewnej



**** Model RWB ND**

WYMIARY

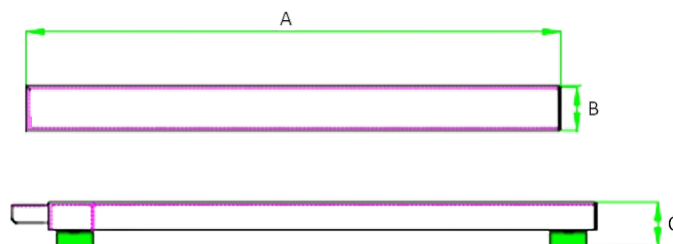

WYMIARY W MM*

Pojemność (kg)	2.000	4.000	6.000	10.000
A Długość	1200	1200	1500	2000
B Szerokość belki	100	100	120	150
C Wysokość	70	70	90	120

* Inne wymiary na zamówienie.



Model **RWB DE** ze statywem



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200