

ProLine 6100

Handpalletwagen met programmeerbare weegfuncties



VOORDELEN

- Hoge nauwkeurigheid
- Draaibare indicator
- Programmeerbare weegfuncties
- RS232, RS485, 4-20 mA, 0-10 uitgangen
- Voor tellen van onderdelen en speciale toepassingen

De high-tech standaard
Hoge nauwkeurigheid



RAVAS


FUNCTIES

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto/netto weging
- Automatisch en handmatig tarreren via numeriek toetspaneel
- Invoer van alfanumerieke codes (max. 10 karakters)
- Intern geheugen voor 9 preset tarrawaarden
- Optelfunctie, met volgnummer
- Stuktellen via berekening of invoer stukgewicht
- Functies via parameter setting:
 - afwijkende print layout (op aanvraag)
 - afwijkende basis functies (bijv. doseren)
- Foutmelding in display
- Voeding printer in/uitgeschakeld door indicator
- Interne klok voor datum/tijd registratie

STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 2.000 kg
- Schaaldeel multirange:
 - 0 - 200 kg: schaaldeel 0,1 kg;
 - 200 - 400 kg: schaaldeel 0,2 kg;
 - 400 - 2.000 kg: schaaldeel 0,5 kg
- Tolerantie 0,08% van de opgenomen last
- Display LCD, cijferhoogte 14 mm, backlight
- Toetspaneel 20 toetsen
- Afdichting krachtopnemers IP67, indicator IP65
- Stroomverbruik 170 mA
- Batterij 12Vdc NiMH, uitwisselbaar
- Autonomie 25 uur
- Batterijlader 230V NiMH inclusief lader
- Stuurwielen rubber
- Lastwielen polyurethaan, tandem
- Kleur rood (RAL 3000), epoxy lak
- Palletwagen met ergonomische pomp, 180 kg

AFMETINGEN IN MM

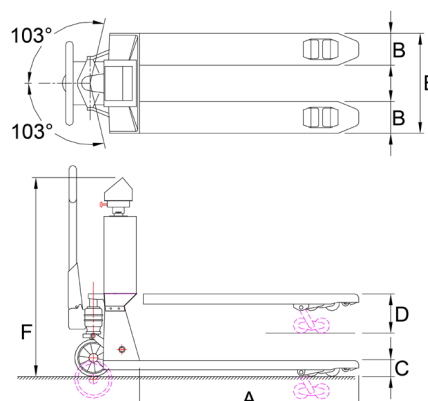

	Standaard chassis	RVS chassis
A Vorklengte	1150	1150
B Vorkbreedte	160	160
C Minimum vorkhoogte	90	87
Minimum bodemvrijheid	22	22
D Maximum vorkhoogte	205	205
Hefhoogte	115	120
E Breedte over de vorken	550	550
F Hoogte top indicator	1185	1185
Lastwielen		
- type: PU tandem	ja	nee
- type: Nylon tandem	nee	ja
Stuurwielen		
- type: rubber	nee	ja
- type: nylon	nee	ja



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIES*

- Klantspecifieke software (zie ProLine Touch)
- 2 extra verwisselbare batterijen
- Ingebouwde thermische printer
- Bluetooth of WLAN dataoverdracht
- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Hoogwaardig roestvrijstalen chassis

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

