



## ▼ Modulo informativo per preventivo RPW ST ▲

Questo modulo è destinato a essere utilizzato per calcolare se il camion consegnato dopo la modifica è ancora adatto al pallet da utilizzare.

Responsabile commerciale RAVAS	
Nome della società	
Persona di contatto	
Carrello (marca + modello)	
Capacità del carrello - capacità del montante - capacità di sollevamento iniziale	kg kg
Caratteristiche speciali (se applicabile)	

### Tipo di pallet utilizzato

**Importante:** si prega di elencare tutti i tipi di pallet che devono essere movimentati dal camion!

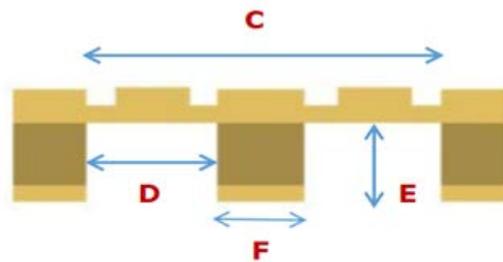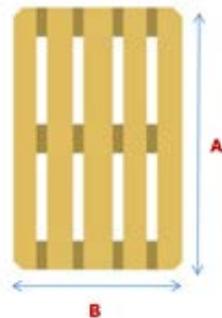

- A: lunghezza
- B: larghezza
- C: drive-in con entrambe le forche
- D: drive-in con una sola forca
- E: altezza drive-in
- F: larghezza blocco centrale


Inserire tutte le dimensioni dei pallet in mm\*

Tipo di pallet	A	B	C	D	E	F	Chiuso si/no?
Europallet / EPAL	1200	800	600	227,5	100	145	no
Altro:							
Altro:							
Altro:							
Altro:							

\* Lasciare 10 mm di spazio attorno alle forche per garantire il corretto ingresso del pallet da sollevare.

## Dimensioni forche - prima e dopo la modifica

**Importante:** applicabile a carrelli elevatori con lunghezza forche standard  $\leq 1150$  mm e portata  $\leq 2$  tonnellate. Per altre dimensioni è richiesta una "richiesta speciale".

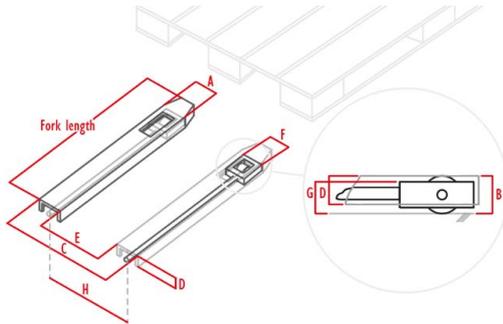

A: larghezza forche  
B: altezza forche  
C: larghezza sopra le forche  
D: spessore forche  
E: larghezza tra le forche  
F: larghezza gamba di supporto  
G: altezza forche portanti  
H: interasse  
Tolleranze +/- 2 mm

### Dimensioni in mm

prima della modifica	dopo la modifica
A	$A^n = F + 56$
B	$B^n = G + 11$
C*	$C^n = H + A^n$
D	D
E*	$E^n = H - A^n$
F**	F
G**	G
H**	H

**Nota:** il rivenditore di carrelli elevatori deve utilizzare i dati sopra indicati per ricalcolare la capacità di sollevamento. Inoltre, ai sensi della direttiva 2006/42/CE, il rivenditore di carrelli elevatori deve modificare la targhetta identificativa del carrello elevatore con le informazioni aggiornate sulla capacità di sollevamento e sul baricentro del carico.

\* In caso di gambe di supporto larghe, assicurarsi che siano adatte a C/E!

\*\* Vedi specifiche del carrello

**Nota:**  $A^n = A$  nuovo, ecc.

## Nota:

- Dopo aver ricevuto il carrello presso il nostro magazzino, verificheremo se possiamo soddisfare le specifiche +5, +10 e +20 mm. In caso contrario, contatteremo il cliente per discutere il passaggio successivo.
- Il cliente è responsabile di verificare se il carrello è ancora adatto ai pallet utilizzati dopo la modifica.