

RAVAS RWB PL

Piattaforma Di Pesatura Mobile

MOBILE
WEIGHING
SYSTEM

La RAVAS RWB PL è una bilancia a piattaforma mobile. Ha una costruzione estremamente solida, praticamente indistruttibile. Nonostante il suo aspetto solido, la trave è leggera e facile da spostare. Il sistema di pesatura ha un'elevata precisione con un errore massimo dello 0,1% del peso applicato. Oltre alle dimensioni standard, altre dimensioni sono offerte su richiesta.

INDICATORI RAVAS

Il RAVAS RWB PL può essere fornito con vari tipi di indicatori RAVAS. Ogni indicatore RAVAS ha delle proprie specifiche funzioni e può essere utilizzato in varie applicazioni. Gli indicatori RAVAS sono specificamente progettati per l'installazione a bordo di veicoli in movimento. Per questo motivo sono resistenti agli urti e alle vibrazioni e sono compatti grazie all'ausilio delle tecnologie SMD. Tutti gli indicatori sono inoltre resistenti all'acqua e alla polvere secondo le norme IP65.

Disponibile con diversi tipi di indicatori, sia cablati che wireless



Disponibile in varie dimensioni e capacità

RAVAS RWB PL

CARATTERISTICHE STANDARD

- Portata massima da 500 a 10.000 kg
- Divisione 0,2 - 5 kg (dipendente dalla portata)
- Scostamento massimo dello 0,1% dal peso rilevato
- Celle di carico resistenti al sovraccarico fino al 200 %
- Funzionalità dipendenti dall'indicatore scelto (vedi relativo sommario tecnico)
- Indicatore con sostegno di montaggio a muro
- Classe di protezione indicatore IP65
- Classe di protezione collegamenti elettrici e celle di carico IP67
- Piano antisdrucchiolevole
- Senza rampe d'accesso
- Munito di piedini di carico di gomma
- Alimentazione: 230 V
- Colore: rosso (RAL 3000)


OPZIONI DEL SISTEMA DI PESATURA

- Divisioni più piccole per indicazioni di peso più accurate (e con riduzioni della portata)
- Versione omologata classe OIML III
- Versione antideflagrante zona I, certificata ATEX
- Stampante termica o dot-matrix in custodia separata
- Trasferimento dati a dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth® o smartcard per la memorizzazione dei dati di pesatura

OPZIONI PIATTAFORMA DI PESATURA

- 1 o 2 rampe d'accesso
- Treppiedi
- Versione galvanizzata
- Versione con struttura portante galvanizzata
- Alimentazione tramite batteria: 12V c.c., 1,2 Ah, con caricabatteria in dotazione

DIMENSIONI

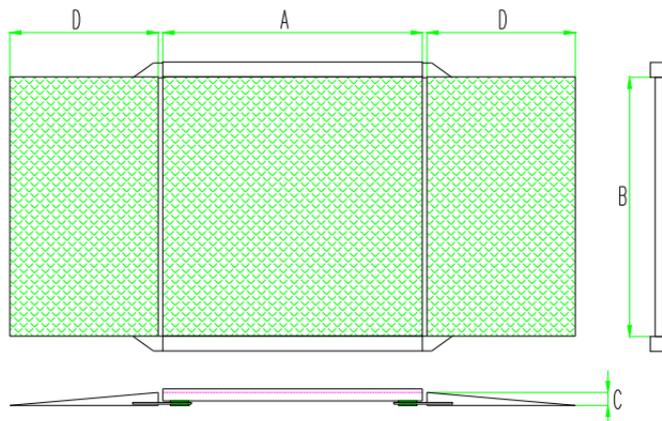

DIMENSIONI IN MM*

	Portata (kg)	500	1000	2000	3000	4000	10000
A	Lunghezza	1000	1400	1400	1400	1400	3500
B	Larghezza	1000	1400	1400	1400	1400	2500
C	Altezza	50	70	70	70	80	150
D	Lunghezza della rampe	500	500	800	1000	1000	1500
	Peso (kg)	300	360	450	710	710	3000
	Divisione (kg)	0,2 / 0,5 / 1			0,5 / 1 / 2		5

* Misure alternative su richiesta.

RAVAS
creating intelligence

RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Paesi Bassi

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200