



▼ Formularz informacji o ofercie RPW EL/ST ▲

Ten formularz ma służyć do obliczenia, czy dostarczona ciężarówka po modyfikacji nadal mieści się na palecie, która ma być używana.

RAVAS sprzedawca	
Nazwa firmy	
Osoba kontaktowa	
Marka i model wózka	
Nośność - udźwieg masztu - początkowa nośność	kg kg
Cechy szczególne (jeśli dotyczy)	

Rodzaj używanej palety

Ważne: Proszę wymienić wszystkie rodzaje palet, które mają być przenoszone przez ciężarówkę!

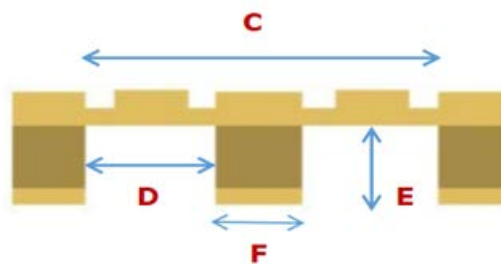

- A: długość
 B: szerokość
 C: wjazd z obydwoma widłami
 D: wjazd z pojedynczymi widłami
 E: wysokość wjazdu
 F: szerokość bloku środkowego


Wypełnij wszystkie wymiary palet w mm*

Typ palety	A	B	C	D	E	F	Zamknięte t/n?
Euro paleta / EPAL	1200	800	600	227,5	100	145	nie
Inne:							
Inne:							
Inne:							
Inne:							

* Pozostaw 10 mm wokół wideł, aby zapewnić prawidłowe wejście do palety, która ma zostać podniesiona.

Wymiary wideł - przed i po modyfikacji

Ważne: Dotyczy wózków o standardowej długości wideł ≤ 1150 mm i ładowności wózka ≤ 2 T. W przypadku innych wymiarów wymagane jest „specjalne zamówienie”.

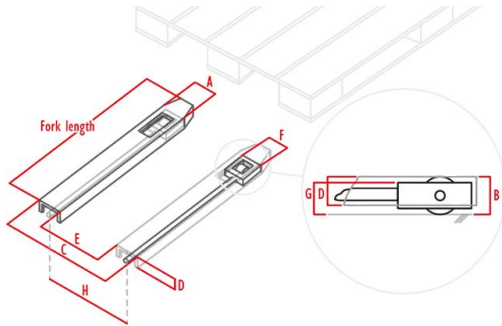

A: szerokość wideł
B: wysokość wideł
C: szerokość nad widłami
D: grubość wideł
E: szerokość między widłami
F: szerokość podpory
G: wysokość wideł do przenoszenia ładunku
H: od środka do środka
Tolerancje ± 2 mm

Wymiary w mm

przed modyfikacją	po modyfikacji
A	$A^n = F + 56$
B	$B^n = G + 11$
C*	$C^n = H + A^n$
D	D
E*	$E^n = H - A^n$
F**	F
G**	G
H**	H

Uwaga: Sprzedawca wózków widłowych musi użyć powyższych danych, aby ponownie obliczyć udźwig. Ponadto, zgodnie z dyrektywą 2006/42/EG, sprzedawca wózków widłowych musi dostosować tabliczkę znamionową na wózku widłowym, dodając zmienione informacje o udźwigu i środku ciężkości ładunku.

* Jeśli masz szerokie nogi podporowe, upewnij się, że pasują do C/E!

** Zobacz specyfikację wózka

Uwaga: $A^n = A$ nowy itd.

Uwaga:

- Po otrzymaniu wózka w naszym magazynie sprawdzimy, czy możemy osiągnąć specyfikacje +5, +10 i +20 mm. W przeciwnym razie skontaktujemy się z klientem, aby omówić następny krok.
- Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy wózek nadal pasuje do palet używanych po modyfikacji.