

RAVAS-6100

Wózek paletowy z wagą z programowalnymi funkcjami



DANE TECHNICZNE

- Zaawansowana funkcja liczenia sztuk
- Programowalne funkcje wagi
- RS232, RS485, 4-20 mA, 0-10V
- Do liczenia sztuk i specjalnych aplikacji

Najwyższa jakość
Unikalny wózek



RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i ręczna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczna i ręczna tara
- Wprowadzenie kodów alfanumerycznych (max. 10 znaków)
- Pamięć wewnętrzna do 9 ustawionych wartości tary
- Sumowanie i numer sekwencyjny
- Liczenie sztuk przez pobieranie próbki lub obliczenie części wartości masy
- Funkcje parametrów:
 - inny układ wydruku (na żądanie):
 - inne podstawowe funkcje (np. dozowanie)
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Zasilanie drukarki jest wł. i wył. na wskaźniku
- Wewnętrzny zegar: data i czas
- Automatyczne wyłączenie po 15 minutach nie używania

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2,200 kg
- Dokładność ważenia wielozakresowa:
 - 0 - 200 kg: dokładność ważenia 0.2 kg
 - 200 - 500 kg: dokładność ważenia 0.5 kg
 - 500 - 2,200 kg: dokładność ważenia 1 kg
- Max. zakres błędu 0.1% podniesionego ładunku
- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 14 mm, podświetlenie
- Ofoliowana klawiatura 20 klawiszy
- Klasa ochrony czujniki IP67, wskaźnik IP65
- Zużycie baterii 170 mA
- Zasilanie wymienny moduł akumulatora 12V
- Żywotność baterii 6 godzin/4 godzin*, czas ładowania 6 godzin
- Ładowarka 230V/12Vdc - 300 mA
- Koła sterujące guma
- Koła tylne poliuretan, pojedyncze
- Kolor czerwony (RAL 3000)
- Masa własna 110 kg
- Pompa szybkie pompowanie

WYMIARY W MM

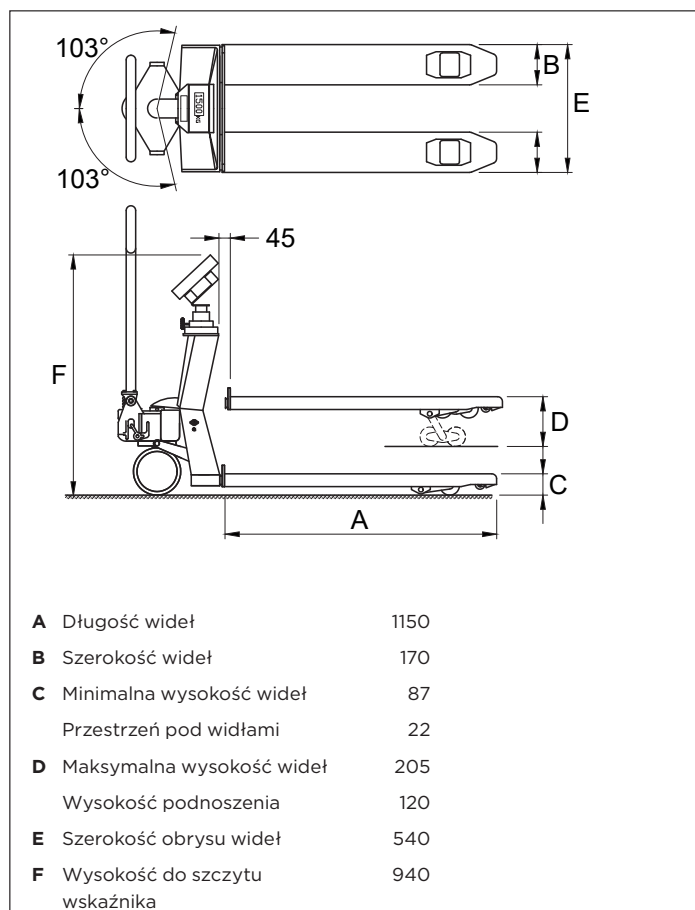

Dla wersji z legalizacją (klasa OIML III): Europejski certyfikat nr T2782, wyłączenie wyświetlacza podczas przechylenia na więcej niż 2°.

Podziałka odczytowa: podziałka co 0,5/1 kg, lub:

- 1000 podziałek: 1,0/1000 kg lub 2,0/2000 kg
- 2000 podziałek: 0,5/1000 kg lub 1,0/2000 kg
- 3000 podziałek: 0,1/300 kg lub 0,2/600 kg lub 0,5/1500 kg



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- Wbudowana drukarka termiczna
- Wyjście Bluetooth lub WLAN
- Oprogramowanie dopasowane do wymagań klienta (Touch)
- Wersja z legalizacją, OIML III

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS