

# RAVAS ProLine Touch


Wiegender Handhubwagen mit programmierbarer Touch-Screen Anzeige



## VORTEILE

- Hervorragende Genauigkeit
- Drehbare Anzeige mit Touch-Screen Display
- Programmierbare Benutzereinstellung
- Stückzählfunktion
- USB Ausgang zur Datenübertragung per USB-Stick und zum Anschluß eines Barcode-Scanners
- Datenkommunikation: RS232, Bluetooth oder WiFi (optional)
- 12 Stunden Betriebszeit

Hi-Tech-Standard  
Extrem genau

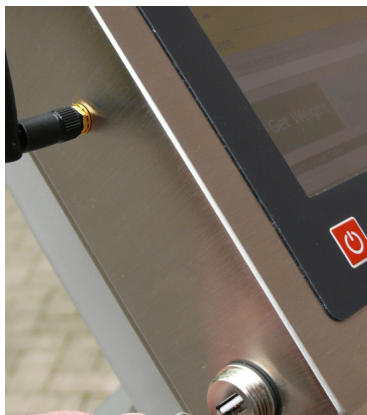

# RAVAS


## FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische und manuelle Taraeingabe über Touch-Screen
- Eingabe von max. 4 alphanumerischen Codes
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Stückzählung durch Differenz-Wiegung oder Eingabe von Stückgewichten
- Fehlermeldung im Display
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit

## STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritte Mehrbereichsanzeige:  
0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,1 kg  
200 - 400 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg  
400 - 2.000 kg: Anzeigeschritt 0,5 kg
- Max. Abweichung 0,08% der gehobenen Last
- Anzeige 18 cm, hochauflösendes Touch-Screen
- Schutzklasse Lastzellen IP67, Anzeigegerät IP65
- Stromversorgung 12V, mit 4 austauschbaren Batteriemodulen 6V / 4,8Ah
- Betriebszeit ca. 12 Stunden
- Lenkräder Gummi
- Lasträder Polyurethan, Tandemräder
- Farbe rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung
- Farbe INOX Edelstahl
- Eigengewicht 180 kg
- Pumpe ergonomische Pumpe

## ABMESSUNGEN IN MM

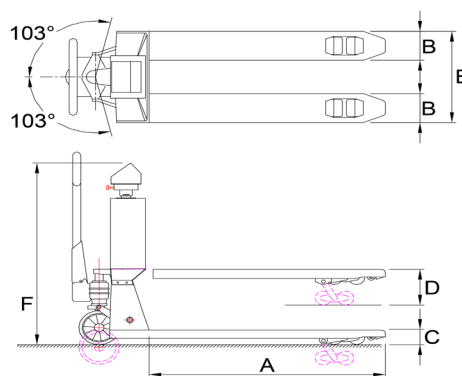

|                          | Standard | Premium*   |
|--------------------------|----------|------------|
| A Gabellänge             | 1150     | 950 - 2400 |
| B Gabelbreite            | 160      | 155        |
| C Minimale Gabelhöhe     | 90       | 86         |
| Bodenfreiheit            | 22       |            |
| D Maximale Gabelhöhe     | 205      | 176        |
| Hubhöhe                  | 115      |            |
| E Breite über die Gabeln | 550      | 530        |
| F Höhe Oberkante Anzeige | 1185     | 600        |

Toleranz +/- 2 mm

\* Ausgewähltes Chassis für Sonderabmessungen



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200

## OPTIONEN\*

- Kundenspezifische Software
- 2 extra Batteriewechselmodule
- Thermodrucker
- Drahtloser Ausgang
- Geeichte Ausführung, OIML IIII
- Edelstahl Gabelschuh
- Weitere Optionen auf Anfrage

### RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Die Niederlande

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

