

ProLine 6100

Wózek paletowy z wagą z programowalnymi funkcjami

DANE TECHNICZNE

- Wysoka dokładność
- Obrotowy wskaźnik
- Programowalne funkcje wagi
- RS232, RS485, 4-20 mA , 0-10V
- Liczenie sztuk i niestandardowe aplikacje



Zaawansowana
Niezwykła dokładność



RAVAS


FUNKCJE

- Automatyczna i ręczna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczna i ręczna tara
- Wprowadzenie kodów alfanumerycznych (max. 10 znaków)
- Pamięć wewnętrzna do 9 ustawionych wartości tary
- Sumowanie i numer sekwencyjny
- Liczenie sztuk przez pobieranie próbki lub obliczenie części wartości masy
- Funkcje parametrów:
 - inny układ wydruku (na żądanie):
 - inne podstawowe funkcje (np. dozowanie)
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Zasilanie drukarki jest wł. i wył. na wskaźniku
- Wewnętrzny zegar: data i czas

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Zakres ważenia 2,000 kg
- Dokładność ważenia wielozakresowa:
 - 0-200: dokładność ważenia 0.1kg
 - 200-500: dokładność ważenia 0.2kg
 - 400-2000: dokładność ważenia 0.5kg
- Max. zakres błędu 0.08% podniesionego ładunku
- Wyświetlacz LCD, cyfry 14 mm, podświetlenie
- Ofoliowana klawiatura 20 klawiszy
- Klasa ochrony czujniki IP67, wskaźnik IP65
- Zużycie baterii 170 mA
- Zasilanie 12Vdc/1.2Ah, wymienne; ładowarka w zestawie
- Żywotność baterii 25 godzin
- Ładowarka NiMH 12Vdc, wymienne baterie; ładowarka w zestawie
- Koła sterujące guma
- Koła tylne poliuretan, tandem
- Kolor czerwony (RAL 3000)
- Masa własna z pompą ergonomiczne podnoszenie 180 kg

WYMIARY W MM

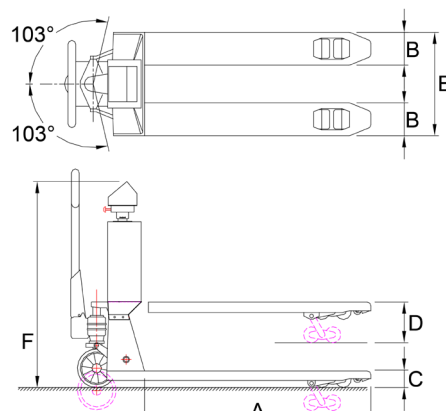

	Standard Chassis	Stainless Steel
A Długość wideł	1150	1150
B Szerokość wideł	160	160
C Minimalna wysokość wideł	90	90
Minimalna odległość	22	22
D Maksymalna wysokość wideł	205	205
Wysokość podnoszenia	115	120
E Szerokość obrysu wideł	550	550
F Wysokość do szczytu	1185	1185

Koła tylne

- typ: poliuretanowe, podwójne tak nie
- typ: nylonowe, podwójne nie tak

Koła kierownicy

- typ: gumowe, antystatyczne tak nie
- typ: nylonowe nie tak



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCJE*

- Oprogramowanie dopasowane do wymagań klienta (patrz ProLine Touch)
- Dwie dodatkowe wymienne baterie
- Wbudowana drukarka termiczna
- Wyjście Bluetooth lub WLAN
- Wersja z legalizacją, OIML III
- Wózek paletowy z najwyższej jakości stali nierdzewnej

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

