

ProLine 6100

Transpallet pesatore con funzioni programmabili



VANTAGGI

- Estremamente preciso
- Indicatore girevole
- Funzioni di pesatura programmabili
- Uscite RS232, RS485, 4-20 mA, 0-10V
- Per conteggio pezzi e applicazioni speciali

L'hi-tech di serie
Estremamente preciso



RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica e manuale impostabile da tastiera numerica
- Inserimento di codice alfanumerico (massimo 10 caratteri)
- Memorizzazione di 9 valori di tara
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Calcolo pezzi per campionatura o peso singolo
- Funzioni tramite parametri: - diversi formati di stampa (su richiesta) - diverse funzionalità di base (es. dosaggio)
- Indicazione d'errore sul display
- Alimentazione stampante accesa e spenta dall'indicatore
- Orologio interno (data e ora)

SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Divisioni multirange
0 - 200 kg: divisione 0,1 kg
200 - 400 kg: divisione 0,2 kg
400 - 2.000 kg: divisione 0,5 kg
- Tolleranza massima 0,08% del peso rilevato
- Display LCD, altezza caratteri 14 mm, controluce
- Tastiera a membrana 20 tasti
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP65
- Durata batterie 170 mA
- Batteria modulo batterie intercambiabile, 12V
- Durata batterie 25 ore
- Caricabatteria 230V NiMH caricatore incluso
- Ruote di guida gomma
- Ruote di carico poliuretano, doppie
- Colore rosso (RAL 3000), vernice epossidica
- Transpallet con sollevamento ergonomico, 180 kg

DIMENSIONI IN MM

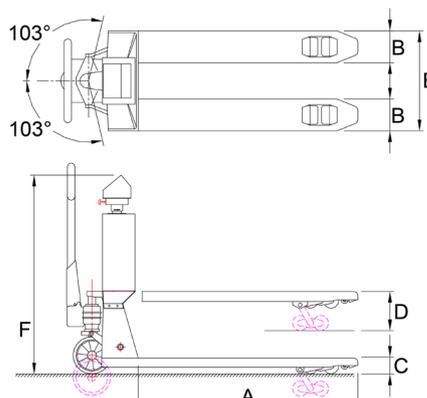

	Telaio Standard	Telaio Acciaio
A Lunghezza forca	1150	1150
B Larghezza forca	160	160
C Altezza minima forca	90	90
Spazio minimo	22	22
D Altezza massima forca	205	205
Altezza di sollevamento	115	120
E Larghezza sopra le forche	550	550
F Altezza della punta	1185	1185

Ruote di carico

- tipo: PU tandem	sì	no
- tipo: PU singole	no	no
- tipo: Nylon tandem	no	sì

Ruote di direzione

- tipo: Gomma	sì	no
- tipo: Nylon	no	sì



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPZIONI*

- Software specifico per cliente (vedere ProLine Touch)
- 2 batterie extra intercambiabili
- Stampante termale integrata
- Output Bluetooth o WLAN
- Versione omologata, OIML III
- Transpallet in acciaio inossidabile qualità premium

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

