

ProLine 6100

Transpalette peseur avec fonctions programmables

AVANTAGES

- Excellente précision
- Indicateur rotatif
- Fonctions de pesage programmables
- Sorties RS232, RS485, 4-20mA, 0-10V
- Pour comptage de pièces, capture de données et applications spéciales



Hi-tech standard

Extrêmement précis



RAVAS


FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique et manuelle par clavier numérique
- Entrée de code alphanumérique de 10 caractères
- IMémoire interne pour 9 présélections de tares
- Totalisation avec numéro de séquence
- Comptage de pièces par échantillonnage ou calcul de poids de pièces
- Fonctions par paramétrage:
 - modification d'impression (sur demande)
 - modification du programme (p.ex. dosage)
- Message d'erreur à l'affichage
- Alimentation de l'imprimante commandée par l'indicateur
- Horloge interne

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de pesage 2.000 kg
- Graduation multi-échelon:
 - 0-200kg: graduation 0.1 kg
 - 200 - 400 kg: graduation 0,2 kg
 - 400 - 2.000 kg: graduation 0,5 kg
- Tolérance max. 0,08% de la charge levée
- Afichage LCD, chiffres de 14 mm de hauteur, rétro-éclairage
- Clavier tactile 20 touches
- Etanchéité capteurs IP67, indicateur IP65
- Consommation 170 mA
- Alimentation 12V mod. de bat. interchangeable
- Autonomie 25 heures
- Chargeur 230V NiMH chargeur inclus
- Roues de direction caoutchouc
- Roues de charge polyuréthane, tandem
- Couleur rouge (RAL 3000), peinture époxy
- Transpalettes avec débit ergonomique, 180 kg

DIMENSIONS EN MM

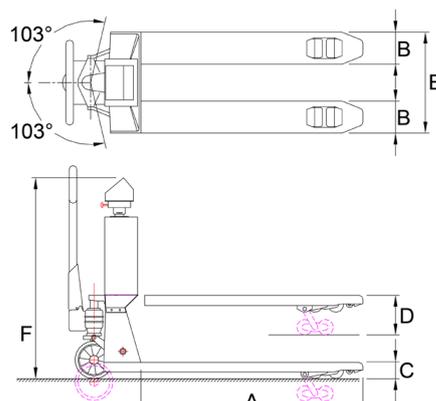

	Chassis Standard	Chassis Inox
A Longueur fourche	1150	1150
B Largeur fourche	160	160
C Hauteur min. de fourche	90	87
Distance minimale	22	22
D Hauteur max. de fourche	205	205
Hauteur de levage	115	120
E Ecartement ext.fourche	550	550
F Hauteur Indicateur	1185	1185
Roues de charge		
- type: PU doubles	oui	non
- type: Nylon tandem	non	oui
Roues de directions		
- type: caoutchouc	oui	oui
- type: Nylon	no	oui



Management System
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018
 www.tuv.com
 ID 0000037200

OPTIONS*

- 2 batteries échangeables supplémentaires
- Imprimante intégrée
- Sortie Bluetooth ou Wifi
- Logiciel personnalisé (Touch)
- Homologation pour transactions commerciales, OIML III

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

